Equipos de bombeo para

- Solados
- Soleras

BETICO®

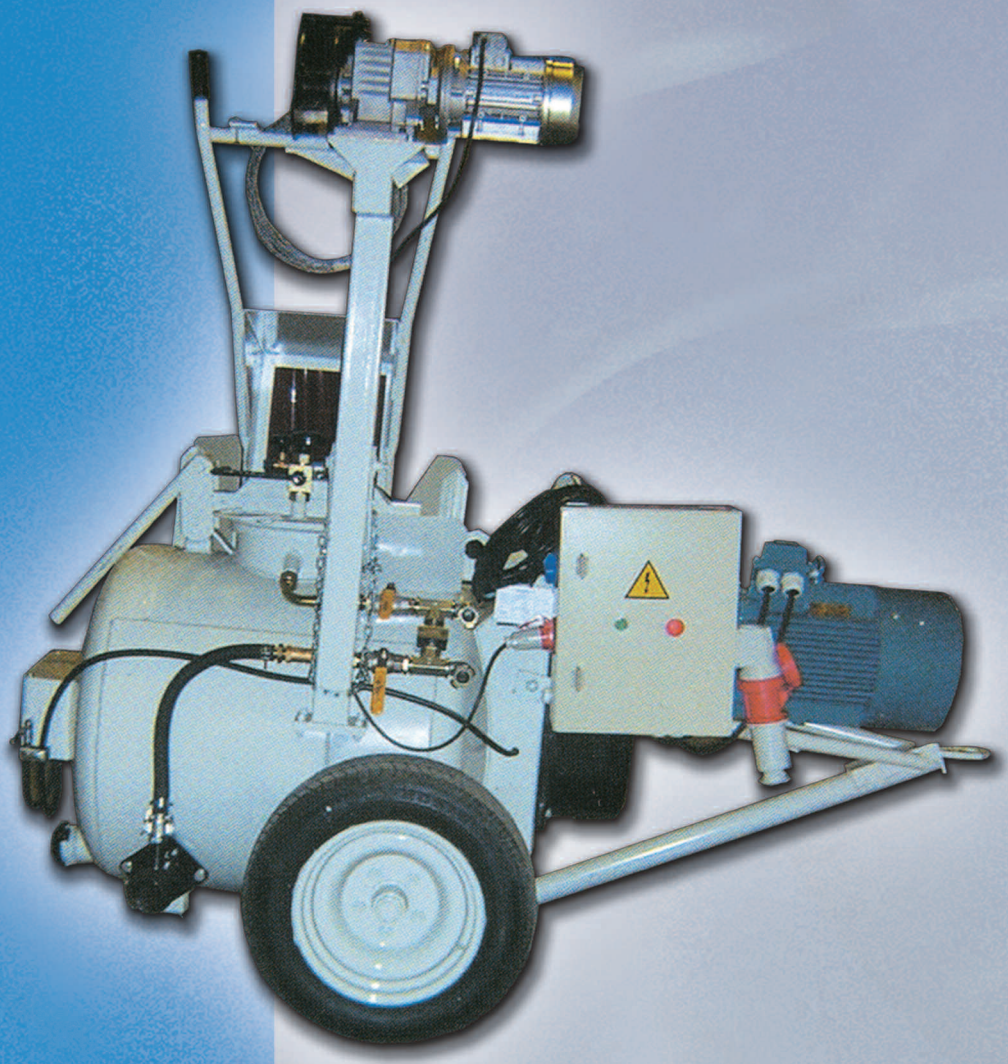

BOMBAS 250/5 - 430/5 - 500/5

BOMBA 250/5; 430/5; 500/5

BOMBA DE MEZCLA Y TRANSPORTE DE MATERIAL CON MOTOR ELÉCTRICO

Fabricada independientemente del compresor, está pensada para empresas que posean un compresor eléctrico o de Gas-oil para elevar o transportar la mezcla de mortero, arenas solas, aislantes o rellenos.

D.B.M. 250/5

Versión más pequeña, depósito de capacidad 250 litros.

D.B.M. 430/5

Versión mediana, depósito de capacidad 430 litros.

D.B.M. 500/5

Versión más grande, depósito de capacidad 500 litros.

Equipamiento de serie

- Ruedas neumáticas, lanza de arrastre y tiro horizontal.
- Depósito presurizado para 7,5 bar, homologado, chapa certificada ST52.3 y refuerzo exterior 8 mm.
- Eje mezclador con brazos de acero y palas de manganeso orientadas.
- Salidas de producto intercambiables para 50, 60 y 70 mm. de manguera.
- Cuadro eléctrico según normativa.
- Caballete o trípode metálico con protección interior de goma, de diversas medidas de manguera.
- Sistema de carga por medio de scrapper (motor, mulilla y cableado incluido.).

Seguridad, Normas e Instrucciones

- Las bombas 250/5, 430/5, 500/5 cumplen con todas las normativas europeas vigentes y se entrega con su certificado CE correspondiente.
- Libro de despiece.
- Instrucciones de servicio y funcionamiento.

Servicio Técnico y Mantenimiento

Betico ofrece un inigualable respaldo en piezas de repuesto, que soluciona la acelerada demanda en la industria de la construcción.

Las bombas PROMEPRO son líderes en el mercado por su calidad, respaldo y servicio técnico que ofrecemos al consumidor.

Betico dispone de delegaciones en toda España.

Datos Técnicos	250/5
Motor eléctrico	**15 cv/1000 rpm**
Compresor requerido	**2500 litros**
Presión de trabajo	**6 bar**
Capacidad depósito	**250 litros**
Rendim./hora	**16+/-3**
Altura/Distancia	**60/100 mts.**
Dimensiones	**1,8 x 1,4 x 2,2**
Peso	**900 kgs.**

Datos Técnicos	430/5
Motor eléctrico	**25 cv/1000 rpm**
Compresor requerido	**5000 litros**
Presión de trabajo	**6 bar**
Capacidad depósito	**430 litros**
Rendim./hora	**10+/-2**
Altura/Distancia	**70/120 mts.**
Dimensiones	**2,0 x 1,4 x 2,2**
Peso	**1200 kgs.**

Datos Técnicos	500/5
Motor eléctrico	**25 cv/1000 rpm**
Compresor requerido	**5500 litros**
Presión de trabajo	**6 bar**
Capacidad depósito	**500 litros**
Rendim./hora	**10+/-3**
Altura/Distancia	**70/120 mts.**
Dimensiones	**2,2 x 1,4 x 2,2**
Peso	**1300 kgs.**